

Digiphone Kit



As 3K1 audio kit with the addition of a codelock module Art.VX800-2L
DK-1

One button door entry kit comprised of:

- 1 Outdoor station including a one button speaker module (Art.836M-1), a digital codelock (Art.VX800-2L Codelock module, 2 codes / 2 relays outputs with illumination panel), flush mounting box with module support and hinge (Art.852) plus covering frame (Art.862). Standard front plate finish in stainless steel
- 1 Art.3011 3000 Series Smart Line wall mountable telephone with "door open" push button and electronic call tone with adjustable volume on 3 levels.
- 1 Art.321 Power Supply in a type A 3 module DIN box.

Packing: box 30,5x29x7cm total weight 2,1 Kg.

DK-2

As DK-1 but two button version with 2 call button speaker unit (Art.836M-2) and 2 intercoms.

Packing: briefcase 40x32x9cm total weight 2,8 Kg.

DK-1S, DK-2S

As kits above but with surface mounting box Art.882.

Packing: the same as the relevant flush mount version but with total weight 2,6 Kg for one button version and 3,3 Kg for 2 button version.

For flush mounting outdoor station, an option rainshield Art.872 is available instead of the covering frame.

The outdoor station front plate is available in different finishes: standard stainless steel, aluminium /A and bronze /BZ. For colours see pict. 3 on page 15.

Come il kit 3K1 con l'aggiunta di un modulo tastiera digitale Art.VX800-2L

DK-1 - Kit citofonico monofamiliare comprensivo di:

- 1 Posto esterno composto da un modulo portiere elettrico (Art.836M-1) ad un pulsante, modulo tastiera digitale (Art.VX800-2L 2codici / 2uscite Relè più lampada d'illuminazione), scatola da incasso con sostegno porta moduli e cerniera (Art.852) più cornice protettiva (Art.862). Placca frontale con finitura standard in acciaio inossidabile.
 - 1 Art.3011 Citofono Serie 3000 Linea Smart installabile a parete, con pulsante "apriporta" ed ingresso per chiamata tramite nota elettronica con volume regolabile su livelli.
 - 1 Art.321 Alimentatore in contenitore DIN tipo A - 3 Moduli.
- Imballo: scatola 30,5x29x7cm peso complessivo 2,1 Kg.

DK-2

Come il kit DK-1, ma in versione bifamiliare con posto esterno a 2 pulsanti di chiamata (Art.836M-2) e 2 citofoni.

Imballo: valigetta in plastica 40x32x9cm peso complessivo 2,8 Kg.


DK-1S, DK-2S

Come i kit sopra indicati ma con scatola da superficie (Art.882).

Imballo: stessi imballi delle relative versioni da incasso ma con peso complessivo di 2,6 Kg per la versione monofamiliare e 3,3 Kg per la versione bifamiliare.

Per i posti esterni da incasso è disponibile il tettuccio anti-pioggia Art.872 (da ordinare separatamente) che va installato al posto della cornice di protezione.

La placca frontale del posto esterno è disponibile 3 diverse finiture: la standard in acciaio inossidabile, alluminio /A e bronzo /BZ. Per i colori vedere fig. 3 a pag.15.

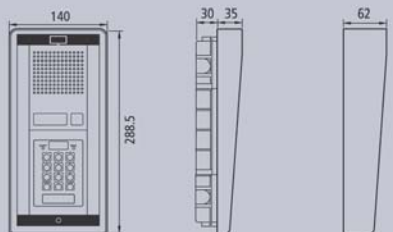

One push button panel
Posto esterno ad 1 pulsante

Flush + Opt. Art.872
Incasso + Opt. Art.872

Surface
Superficie

